




Teknofluor

TUBI IN SILICONE

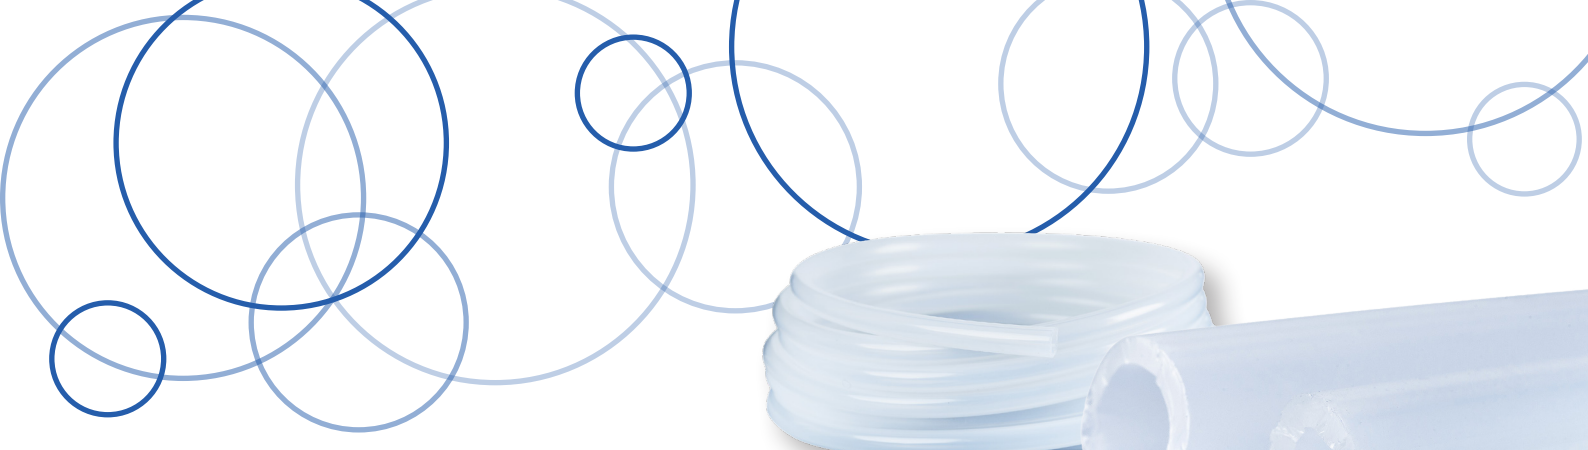

I nostri tubi in gomma siliconica rappresentano la **scelta ideale** per applicazioni speciali che richiedono una **resistenza eccezionale** a temperature estreme, da -40° a +180° C. Progettati per garantire la massima **sicurezza** e **igiene**, possono essere sterilizzati efficacemente tramite vapore, ossido di etilene e acido acetico, mantenendo inalterate le loro proprietà.

Con un colore trasparente che facilita l'ispezione visiva e una durezza di 60 Shore A che assicura la giusta flessibilità e robustezza, i nostri tubi soddisfano le più rigorose normative **FDA** per il contatto con gli alimenti. La **qualità** delle materie prime e la precisione nella produzione li rendono **affidabili** e **sicuri** per una vasta gamma di applicazioni industriali, garantendo **prestazioni superiori** e conformità agli standard più elevati.



Our silicone rubber hoses are the ideal choice for special applications that require exceptional resistance to extreme temperatures, from -40° to +180° C. Designed to ensure maximum safety and hygiene, can be sterilized effectively by steam, ethylene oxide and acetic acid, while maintaining their properties.

With a transparent color that facilitates visual inspection and a hardness of 60 Shore A that ensures the right flexibility and robustness, our tubes meet the most stringent FDA regulations for food contact. Raw material quality and manufacturing accuracy make them reliable and safe for a wide range of industrial applications, ensuring superior performance and compliance to the highest standards.


RICHIEDI IL CATALOGO!

Teknoprene Sil

Tubi in qualità speciale,
con diametri calibrati
e specifici per **POMPE PERISTALTICHE**



MISURE DISPONIBILI

Altre misure e colori realizzabili su richiesta

COD.	Ø int.	Ø ext.	Wall	gr/mt	COD.	Ø int.	Ø ext.	Wall	gr/mt
SY 600	1	2	0,5	2,9	SY 965	6	11	2,5	66
SY 601	1,5	3	0,75	6,6	SY 612	7	10	1,5	50
SY 602	2	4	1	11,8	SY 613	7	11	2	70,7
SY 603	3	5	1	15,7	SY 614	8	12	2	78,5
SY 604	3	6	1,5	26,5	SY 615	8	13	2,5	103
SY 605	4	6	1	19,6	SY 969	8	14	3	110
SY 606	4	7	1,5	32,4	SY 616	9	13	2	86,4
SY 607	4	8	2	47,1	SY 617	9	14	2,5	112,8
SY 608	5	8	1,5	38,3	SY 618	10	14	2	94,2
SY 609	5	9	2	44	SY 626	10	16	3	130
SY 629	5	10	2,5	58	SY 619	10	20	5	294,4
SY 610	6	9	1,5	44,2	SY 620	15	25	5	392,5
SY 611	6	10	2	62,8	SY 621	20	30	5	490,5

